


# 延長セット / ケーブル / 取り出し

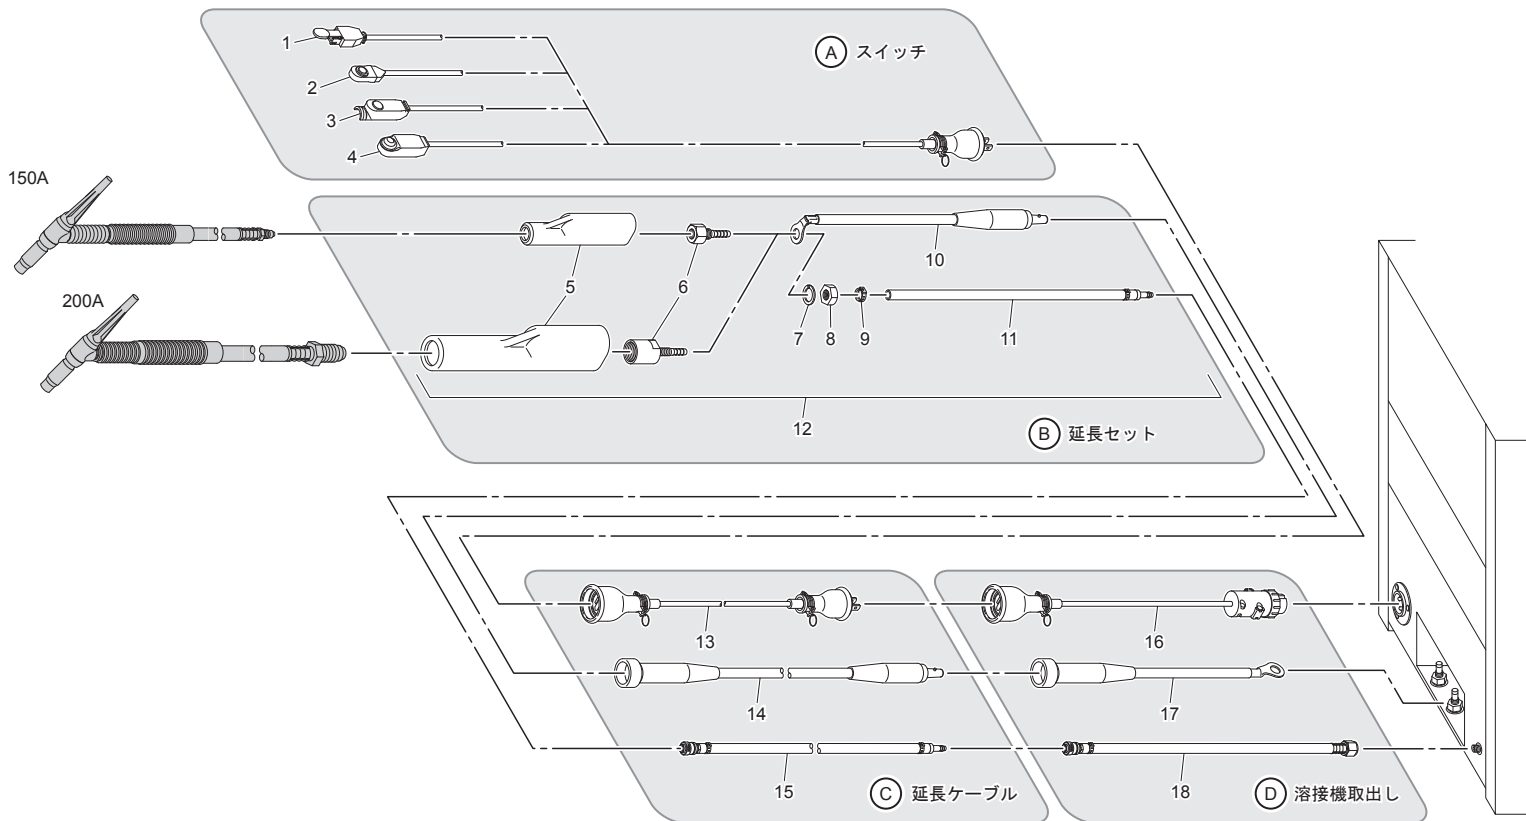

## A. スイッチアセンブリー

No.	名称	末端形状※1		部品番号	
		トーチボディ側	溶接機側	4.3m	8.3m
1	スイッチアセンブリー、レバー	レバー (SW-L)	防水プラグ (P)	SW-L4B	SW-L8B
2	スイッチアセンブリー、押しボタン (1F 型)	押しボタン (SW-1F)	防水プラグ (P)	SW-F4B	SW-F8B
3	スイッチアセンブリー、押しボタン (3 型)	押しボタン (SW-3)	防水プラグ (P)	SW-34B	SW-38B
4	スイッチアセンブリー、押しボタン (B 型)	押しボタン (SW-B)	防水プラグ (P)	SW-B4B	SW-B8B

## B. 延長セット

No.	名称	末端形状※1		部品番号	
		トーチボディ側	溶接機側	150A (キャブタイヤ 22sq.)	200A (キャブタイヤ 38sq.)
5	絶縁ゴムカバー	-	-	PCA-B150	PCA-B200
6	接続アダプター、No.7/8 付属	-	-	PCA-SAN	PCA-SAN2
7	ワッシャー	-	-	M12	
8	ナット	-	-	12MP1.75	
9	ホースバンド	-	-	013.3-706RD	
10	接続アダプター用パワーケーブル、JA300 タイプ 30cm	丸端子 (22-12 / 38-12)	JA300-P (P)	WCT22-30-A-P	WCT38-30-A-I
	接続アダプター用パワーケーブル、NK-19L タイプ 30cm	丸端子 (22-12 / 38-12)	NK-19L-P (P)	WCT22-30-B-P	WCT38-30-B-I
11	接続アダプター用ガスホース、アポロコックタイプ 34cm	-	AP-1 (P)	GHW-34-1	
	接続アダプター用ガスホース、ミニカプラタイプ 34cm	-	22PH (P)	GHW-34-2	
12	延長セット、JA300 / AP-1 付 30cm	-	JA300-P (P) / AP-1 (P)	EX-B-22A-W1	EX-C-38A-W1
	延長セット、JA300 / 22PH 付 30cm	-	JA300-P (P) / 22PH (P)	EX-B-22A-W2	EX-C-38A-W2
	延長セット、NK-19L / AP-1 付 30cm	-	NK-19L-P (P) / AP-1 (P)	EX-B-22B-W1	EX-C-38B-W1
	延長セット、NK-19L / 22PH 付 30cm	-	NK-19L-P (P) / 22PH (P)	EX-B-22B-W2	EX-C-38B-W2

## C. 延長ケーブル※2

No.	名称	末端形状※1		部品番号	
		トーチボディ側	溶接機側	150A (キャブタイヤ 22sq.)	200A (キャブタイヤ 38sq.)
13	延長スイッチケーブル、防水プラグ/ソケットタイプ XX.Xm	防水ソケット (S)	防水プラグ (P)	SC-BXXXQ	
14	延長パワーケーブル、JA300 タイプ XX.Xm	JA300-S (S)	JA300-P (P)	WCT22-XXX-A-K	WCT38-XXX-A-K
	延長パワーケーブル、NK-19L タイプ XX.Xm	NK-19L-S (S)	NK-19L-P (P)	WCT22-XXX-B-Q	WCT38-XXX-B-Q
15	延長ガスホース、アポロコックタイプ XX.Xm	AS-1 (S)	AP-1 (P)	GHW-XXX-1-12	
	延長ガスホース、ミニカプラタイプ XX.Xm	22SH (S)	22PH (P)	GHW-XXX-2-C	

## D. 溶接機取出しケーブル※3

No.	名称	末端形状※1		部品番号	
		トーチボディ側	溶接機側	150A (キャブタイヤ 22sq.)	200A (キャブタイヤ 38sq.)
16	溶接機取出しスイッチケーブル、防水ソケットタイプ 30cm	防水ソケット (S)	2P メタコン (S)	SC-M30Q	
17	溶接機取出しパワーケーブル、JA300 タイプ 30cm	JA300-S (S)	丸端子 (22-12 / 38-12)	WCT22-30-K-P	WCT38-30-K-P
	溶接機取出しパワーケーブル、NK19L タイプ 30cm	NK-19L-S (S)	丸端子 (22-12 / 38-12)	WCT22-30-P-Q	WCT38-30-P-Q
18	溶接機取出しガスホース、アポロコックタイプ 30cm	AS-1 (S)	ガスナット (9/16-18UNF)	GHW-30-7-12	
	溶接機取出しガスホース、ミニカプラタイプ 30cm	22SH (S)	ガスナット (9/16-18UNF)	GHW-30-7-C	

※1 末端形状の表記 (P)、(S) について P・・・プラグ (オス)、電気や流体が通る部分が突起している側 S・・・ソケット (メス)、電気や流体が通る部分が陥没している側

※2 延長ケーブルの長さをご指定下さい。

例：延長スイッチケーブル 15.0m の場合 ⇒ 部品番号「SC-B150Q」

延長スイッチケーブル 15.5m の場合 ⇒ 部品番号「SC-B155Q」

※3 お使いの溶接機に応じて接続方法 (溶接機側末端形状) が異なる場合があります。ご注文の際は溶接機の型番をご指定下さい。